EA631C−1、−2、−3(ケーブルブロック)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

○ ケーブルリテーナー付でローラーからケーブルが外れません。
○ めやすとして9～12m毎に1個取付けてください。
○ 適合ケーブル径　70mm
○ 適合ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰワイヤー径　φ10mm以下

警告：作業者は必ず保護メガネ、手袋、安全靴、ヘルメット等を装着してください。
電気の流れている線の側では作業しないでください。感電事故になります。

○ 設置方法
1. レバーを上に上げてストランドロックを開きます。
2. ケーブルを引く方向と反対に面する方にストランドロックを向けﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰにｽﾄﾗﾝﾄﾞﾛｯｸをかけます。
（バケットから仕掛けるか、ケーブルリフターとﾚｲｱｯﾌﾟｽﾃｨｯｸを使用してかけます。）
3. ローラー上にケーブルを置きます。
（バケットから仕掛けるか、ケーブルレイジングツールを使用してかけます。）
ケーブルはローラーの溝にしっかりとかけてください。
4. ｽﾄﾗﾝﾄﾞﾛｯｸを引いて下げます。（バケットから行うか、ｹｰﾌﾞﾙﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾂｰﾙで行う）
ｹｰﾌﾞﾙﾘﾃｰﾅｰハローラーからケーブルが外れるのを防止します。ロックはケーブルが引かれるのと逆の方向である事を確認してください。ロックはケーブル引き作業中の跳ねによるﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰからの外れ防止です。（図を参照）

警告
※ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製のローラーで、引き作業中に焼損する可能性がある時は、アルミ製のﾛｰﾗｰを使用してください。

○ ストランドロックはケーブルラッシャーなどがあたった時に開きます。
次の柱から作業する時はいったん外してください。上記と逆の手順で外します。
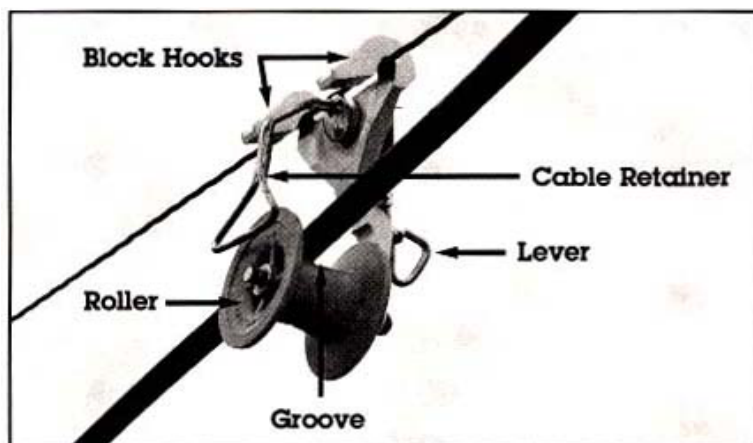
Figure 1. Single Roller Cable Block
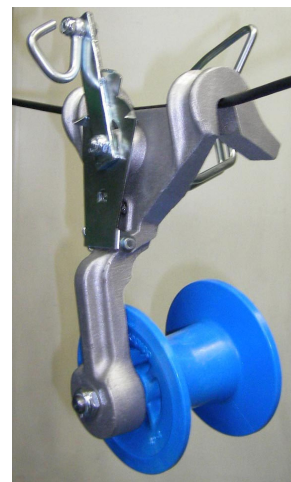
手前の方向に引く時は
このようにかけてください。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929
東京／TEL (03)3450－4003